

CATALOGUE ALARMES ANTI-INTRUSION

Standard : +226 25652835
GSM: +22670245169
WhatsApp +22678885761

contact@elecprotech.com
elecprotech@gmail.com
www.elecprotech.com



HIKVISION



SÉRIE AX PRO VERSION 868 MHZ
SYSTÈME D'ALARME SANS FIL
LA SIMPLICITÉ À
TRAVERS L'INNOVATION

HIKVISION®

Le système AX PRO en est l'exemple parfait - c'est un nouveau design incroyable qui combine les systèmes de sécurité puissants et fiables du passé avec la simplicité des meilleures technologies de demain.

AX PRO est à la fois un système d'alarme traditionnel et révolutionnaire, avec une stabilité sans fil éprouvée, une large gamme de produits de premier ordre et une facilité d'utilisation à la fois pour les installateurs et les utilisateurs finaux. Un paramétrage très simple pour une protection sans faille – que ce soit pour une entreprise ou une résidence principale – pour une tranquillité d'esprit au quotidien.



* Remarques : • Veuillez mettre à jour le firmware avec la dernière version

- Pour les installateurs, il est recommandé d'installer et maintenir les appareils via Hik-ProConnect


Présentation du système AX PRO

Le système AX PRO commence par un panneau de commande qui agit comme une plateforme centrale pour l'ensemble du système. Ensuite, une large gamme de détecteurs intérieurs et extérieurs, ainsi que des périphériques polyvalents, notamment des sirènes, des répéteurs, des relais, etc., sont conçus pour répondre aux besoins d'une multitude de scénarios. Révolutionnaires à la fois en termes de technologie et de conception, tous les produits de la gamme peuvent être ajoutés selon les besoins et peuvent être reliés de manière flexible à d'autres appareils Hikvision. Chaque périphérique est simple à installer et d'une efficacité redoutable.



Topologie

À l'exception du contrôle local du système à l'aide d'une télécommande, d'un clavier, d'un lecteur de badges, etc., les utilisateurs peuvent également gérer et configurer le système d'alarme à distance via une application mobile ou une plate-forme logicielle.

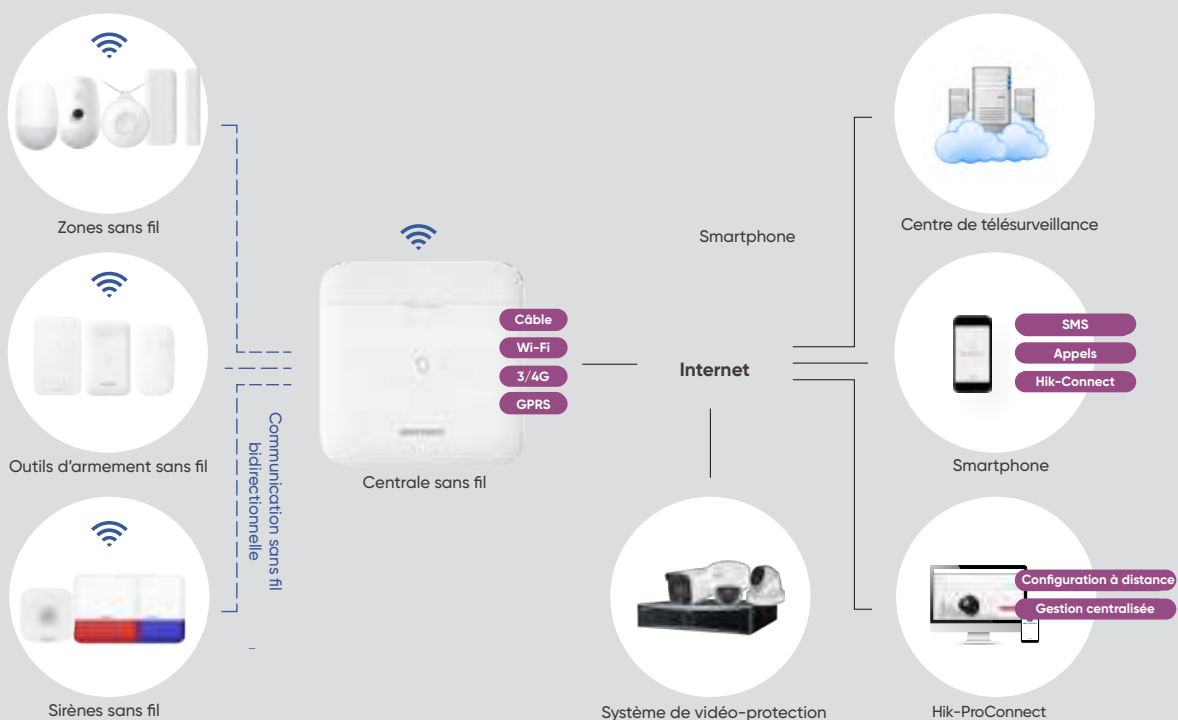

Configurer le système AX PRO en un rien de temps

Le système AX PRO a été conçu pour être d'une grande facilité d'installation, d'utilisation et de maintenance. La durée de vie prolongée des composants et la durée de vie des batteries plus longue offrent une expérience optimale pour les installateurs et les utilisateurs finaux.





Installation en un clin d'oeil

Le système AX PRO est flexible et s'installe facilement sans fil pour simplifier la configuration. Installer simplement la centrale, les PIRCAM, les détecteurs intérieurs et extérieurs et autres périphériques avec des vis ou de la colle, selon les surfaces de montage.

Utilisation facile à l'aide de l'application mobile

Avec AX PRO, le pouvoir est entre vos mains. Vous pouvez gérer facilement l'ensemble du système d'alarme via les applications Hik-Connect et Hik-ProConnect. L'interface pratique et conviviale augmente l'efficacité, avec la possibilité de recevoir des notifications chaque fois qu'un incident se produit. Une réponse rapide des installateurs et un service cloud 24h/24 et 7j/7 se combinent pour créer l'expérience la plus professionnelle.

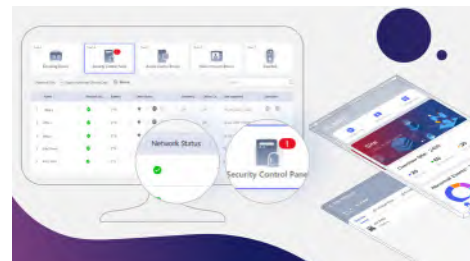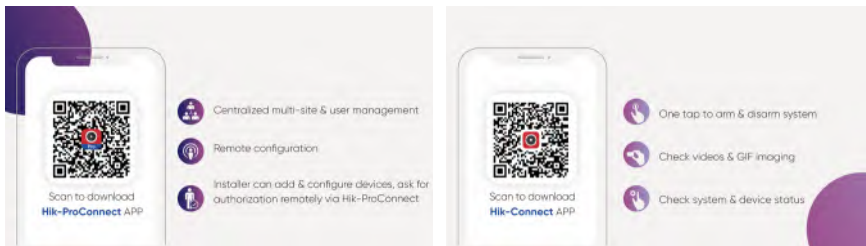

Entretenez votre système d'alarme d'une manière simple

Le système AX PRO peut être géré et entretenu facilement via l'application Hik Pro-Connect ou le portail Web pour les installateurs. Les installateurs et les centres de surveillance peuvent superviser l'état du système d'alarme à tout moment et de n'importe où avec l'autorisation de l'utilisateur final. De plus, le rapport d'état est un excellent outil pour la maintenance du système ainsi que pour les actualisations du firmware.

Technologies d'alarme anti-intrusion de pointe

Les technologies innovantes constituent le cœur du système AX PRO. Avec des technologies de vérification, de transmission sans fil et de détection de pointe, Hikvision démontre son engagement à fournir une sécurité stable et fiable à nos clients d'aujourd'hui et de demain.



Vérification vidéo

Obtenez une vérification instantanée et efficace. La technologie IVaaS (Intrusion Verification as a Service) prend en charge l'envoi d'un clip vidéo d'événement de 7 secondes ou jusqu'à 20 photos via Hik-Connect ou par e-mail pour une vérification rapide.



Transmission sans fil

Assure une transmission sans fil rapide, fiable et sécurisée.

- Technologies sans fil Tri-X et CAM-X
- Transmission longue distance, jusqu'à 2 000 mètres
- Conception à double puce RF
- Technologie d'accès multiple par répartition dans le temps
- Spectre à saut de fréquence
- Technologie de transmission de relais
- Cryptage AES-128



Technologie de détection

Détectez moins de fausses alarmes, et n'en ratez aucune.

- Technologie d'optique 3D
- Technologie d'immunité aux animaux de compagnie
- Seuils flottants indépendants
- Technologie de compensation de température numérique
- Technologie de détection sonore à large bande

Votre choix de confiance pour les systèmes d'alarme sans fil

Le système AX PRO est votre choix de confiance, que ce soit pour les maisons, les magasins ou d'autres petites entreprises. Conformés à la norme EN GRADE2, nos produits sont certifiés par Tefication. Choisissez AX PRO, choisissez la tranquillité d'esprit.

Une sécurité révolutionnaire à portée de main




Empêcher les intrusions dès le début

Placez-les autour des fenêtres, des portes et d'autres zones où des intrusions se produisent pour une sécurité assurée. Les détecteurs AX PRO offrent une détection précise à l'intérieur et à l'extérieur et une sécurité optimale, de jour comme de nuit.



Détecter les risques avant qu'il ne soit trop tard

Le système AX PRO contribue également à rendre les maisons plus sûres pour les familles. Il offre des détecteurs d'incendie et de fuite d'eau avant que la catastrophe ne frappe pour une sécurité supérieure à chaque recoin.

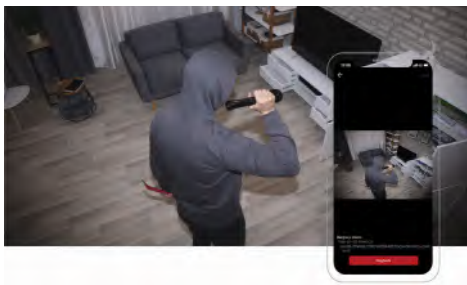

Rester informé avec des clips vidéo en temps réel

Grâce à la technologie IVaaS de Hikvision, les propriétaires de maison ou d'entreprise peuvent vérifier les alarmes en regardant des clips vidéo ou des images GIF lorsqu'ils sont loin de la propriété, en restant confiants et informés.



Contrôle intelligent avec un système évolutif

Configurez un contrôle intelligent dans les maisons avec toute une gamme d'appareils connectés (relais, prises, etc.). De plus, le système AX PRO est flexible et peut être lié à d'autres appareils Hikvision, offrant encore plus de convergence.

AX PRO

La centrale AX PRO, alimentée par pile, est équipée de protocoles de communication Wi-Fi, LAN et GPRS/3G/4G pour rendre le système plus stable et sécurisé. Elle prend également en charge les protocoles ISUP et DC-09 pour se connecter à une plate-forme tierce. Ceux-ci incluent des applications résidentielles et tertiaires, etc.



96 entrées et sorties sans fil prises en charge

6 sirènes sans fil prises en charge

4 répéteurs sans fil pris en charge

8 claviers et lecteurs de badges pris en charge

48 télécommandes et badges pris en charge

32 zones prises en charge

5,000 journaux d'événements

 Fréquence RF

 Module IP

WiFi Module Wi-Fi

 Module GPRS/3/4G

 Caméra IP & PIRCAM prises en charge

 Double carte SIM

 Technologies sans fil Tri-X & CAM-X

 Notifications SMS


 Appel vocal aux utilisateurs

 Hik-ProConnect / Hik-Connect

 Protocoles SIA/CID

Prendre pleinement en considération les habitudes des utilisateurs.

La centrale AX PRO, petite mais compacte, offre une expérience conviviale aux utilisateurs.

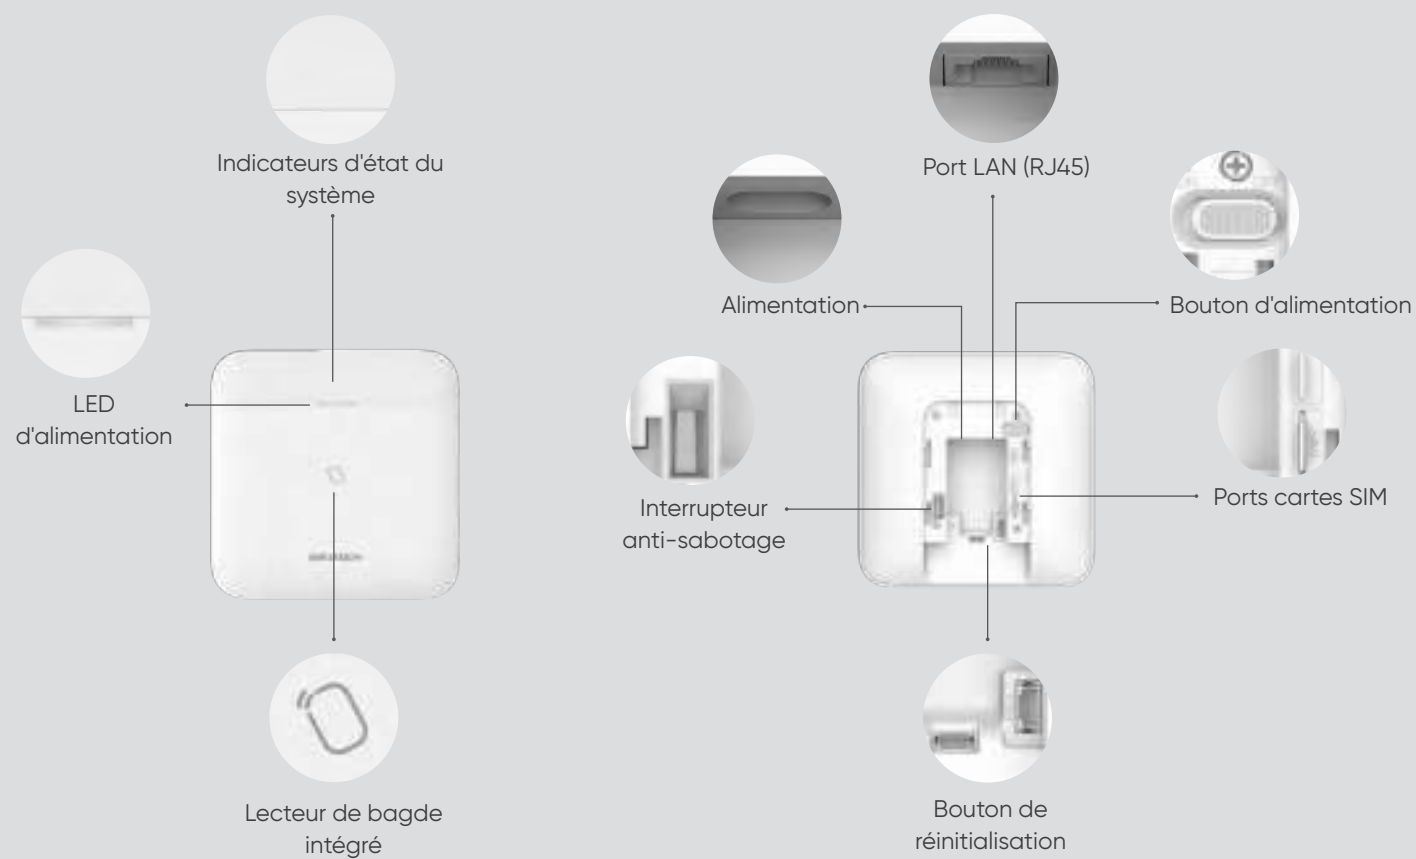



AX PRO M2

- 96** entrées et sorties sans fil prises en charge
- 6** sirènes sans fil prises en charge
- 4** répéteurs sans fil pris en charge
- 8** claviers et lecteurs de badges pris en charge
- 36 h** d'autonomie de batterie
- 32** zones prises en charge
- 5 000** journaux d'événements



AX PRO M2H

- 96** entrées et sorties sans fil prises en charge
- 6** sirènes sans fil prises en charge
- 4** répéteurs sans fil pris en charge
- 8** claviers et lecteurs de badges pris en charge
- 36 h** d'autonomie de batterie
- 32** zones prises en charge
- 16** entrées intégrées et 2 sorties relais
- 2** alimentations 12 V embarquées pour détecteur filaire
- 5 000** journaux d'événements



Fréquence RF



Module IP



Module Wi-Fi



Module GPRS/3/4G



Caméra IP & PIRCAM supportées



Double carte SIM



Technologie Tri-X sans fil



Notifications SMS



Appel vocal aux utilisateurs



Hik-ProConnect / Hik-Connect



Protocoles SIA/CID



Détecteur **PIRCAM**

Alimenté par batterie et d'une portée de 12 m, le détecteur PIRCAM sans fil maintient une propriété sécurisée.



Technologie CAM-X sans fil



Technologie IFT



Compensation numérique de la température



Distance de transmission jusqu'à 800 m



Portée de détection de 12 m et 85,9°



Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux



Jusqu'à 20 photos fusionnées dans un GIF



Jusqu'à 6 ans d'autonomie



Montage mural



Détection de mouvement



Alarme déclenchée



Scène capturée


Avec la PIRCAM,

affichez des images des alertes pour vérifier les alarmes

Vous alertant avant même que les intrus ne se rendent compte qu'ils sont exposés. Lorsque l'alarme est déclenchée, jusqu'à 20 photos seront envoyées à votre application Hik-Connect et à l'ARC.

Détecteurs de **Mouvements**

Continuer à détecter. Entièrement programmable via une application et doté d'une technologie de contrôle intelligent de l'environnement, le détecteur PIR sans fil a vraiment tout sous contrôle.

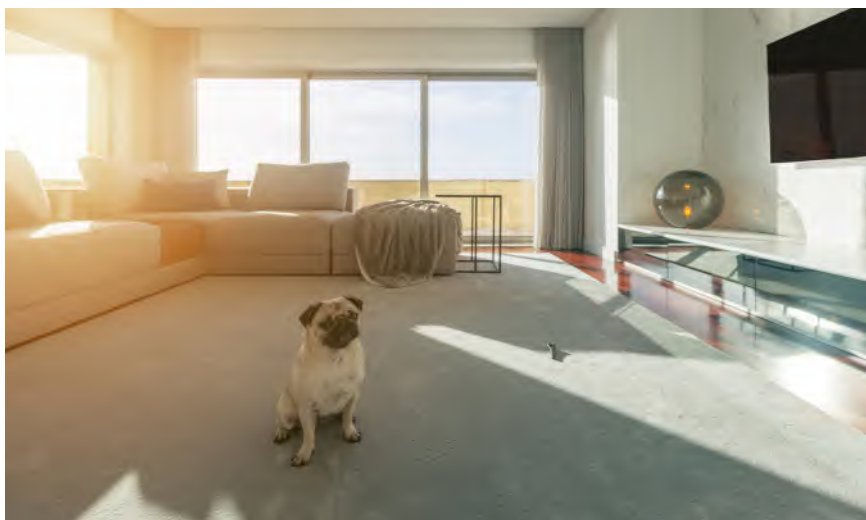

**Détecteur PIR
sans fil**

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Portée de détection de 15 m et 85,9°
-  Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux
-  Montage mural



**Détecteur plafonnier
PIR sans fil**

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Portée de détection de 12 m et 360°
-  Montage plafond



Détecteur Dual-Tech sans fil

Les modules PIR et micro-ondes intégrés au détecteur Dual-Tech sans fil rendent la détection plus précise et plus stable dans des conditions extrêmes.

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Portée de détection de 12 m et 85,9°
-  Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux
-  Modules PIR & micro-fréquences
-  Montage mural

Détecteurs de Rideaux

Avec une excellente portée et technologie de détection, vous êtes complètement équipé pour protéger vos portes et fenêtres.



**Détecteur PIR
de rideaux sans fil**

-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Portée de détection de 15 m et 6,3°
-  Montage mural



**Détecteur PIR de rideaux extérieur
sans fil**

-  Anti-masquage IR actif
-  Compensation numérique de la température
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Variantes PIR/ PIR + micro-fréquences
-  Niveau de protection IP65
-  Portée de transmission jusqu'à 1600 m
-  Portée de détection de 10 m et 5°
-  Montage mural/plafond



Détecteurs Magnétiques

Utilisant la dernière technologie sans fil Tri-X, le contact magnétique est polyvalent et facilement configurable pour répondre à une variété de besoins et détecter l'état des fenêtres, des portes, etc.



**Contact magnétique
extérieur sans fil**



Technologie sans fil Tri-X



Distance de transmission jusqu'à 1 600 m



Niveau de protection IP66, stable aux UV



Montage en saillie



**Contact de porte fin
magnétique sans fil**



Technologie sans fil Tri-X



Distance de transmission jusqu'à 1 200 m



Installation discrète



**Contact de porte
magnétique sans fil**



Technologie sans fil Tri-X



Distance de transmission jusqu'à 1 600 m



Zones externes 2 canaux pour capteurs filaires



Montage en saillie



**Détecteur de choc
magnétique sans fil**



Technologie sans fil Tri-X



Distance de transmission jusqu'à 1 600 m



Détection combinée de choc et d'inclinaison



Zones externes 2 canaux pour capteurs filaires



Montage en saillie

Détecteurs de **Bris de Glace**

Protéger vos fenêtres et vous alerter immédiatement en cas d'intrusion. Idéal pour les vérandas, les pièces avec de grandes fenêtres et les dépendances.



Détecteur Bris de Glace sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  Portée de détection de 120° et 8 m
-  Zones externes 2 canaux pour capteurs filaires
-  Montage mural



Détecteur PIR Bris de Glace sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Technologie IFT
-  Compensation numérique de la température
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600
-  Portée de détection de bris de glace 8 m et PIR 12 m
-  Immunité aux animaux jusqu'à 30 kg
-  Montage mural

Détecteur Extérieur

Le détecteur triple signal extérieur qui combine 2 technologies PIR et 1 micro-fréquence dans une seule enceinte peut filtrer efficacement les fausses alarmes. Il est également équipé d'une détection anti-masquage afin que les comportements de sabotage ne soient pas manqués. Vous pouvez également choisir d'ajouter le module caméra pour réaliser la fonction de vérification vidéo.



Module Caméra

-  Résolution : 640x480, 320x240, 160x120
-  Niveau de protection IP66
-  Portée de lumière de remplissage IR de 15 m



**Détecteur Triple
Signal extérieur
sans fil**

-  Anti-masquage IR actif
-  Compensation numérique de la température
-  Logique de détection à trois signaux
-  Analyse anti-balancement
-  Technologie sans fil Tri-X
-  Portée de transmission jusqu'à 1 600 m
-  Couverture réglable sur 15 m, de 90° à 180°
-  Niveau de protection IP65
-  Montage mural


Boutons d'Urgence

Discrets pour déclencher une alarme avec un minimum de tracas et une configuration simple du bouton d'urgence sans fil fixe ou portable.



Bouton d'urgence sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1200 m
-  Alarme en une pression
-  Montage mural

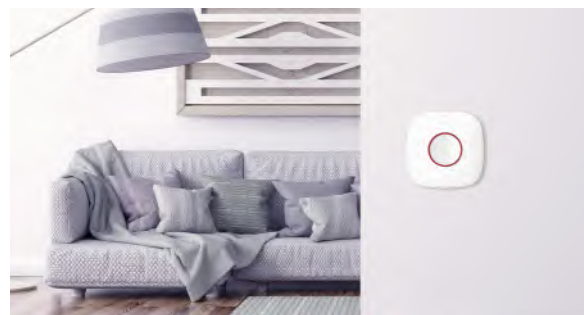

Bouton d'urgence sans fil portable

-  Distance de transmission jusqu'à 1000 m
-  Alarme en une pression
-  Protection contre pression accidentelle, accessoire portable

Détecteurs d'Environnement

Les détecteurs d'environnement Hikvision, avec divers capteurs intégrés, veillent à protéger votre maison 24h/24 et 7j/7 en envoyant un avertissement précoce des fuites d'eau, de la fumée et des sauts brusques de température pour réduire les dommages potentiels.



Détecteur de fumée sans fil

-  Technologie sans fil CAM-X
-  Distance de transmission jusqu'à 800 m
-  Chambre avec capteur photoélectrique
-  Avertisseur sonore >85 dB
-  Montage au plafond



Détecteur de fuites d'eau sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 000 m
-  Niveau de protection IP66
-  Sonde externe incluse
-  Montage mural / en saillie



Détecteur de température et d'humidité sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 200 m
-  Affichage à l'écran
-  Sonde externe incluse
-  Montage mural



Outils de **Contrôle**

Armement stable, sûr et simple. Entièrement personnalisables et robustes, le clavier et la télécommande sont le partenaire idéal pour l'armement ou le désarmement de l'installation.




Clavier LED sans fil



Distance de transmission jusqu'à 1200 m



Appel à l'aide avec une seule touche

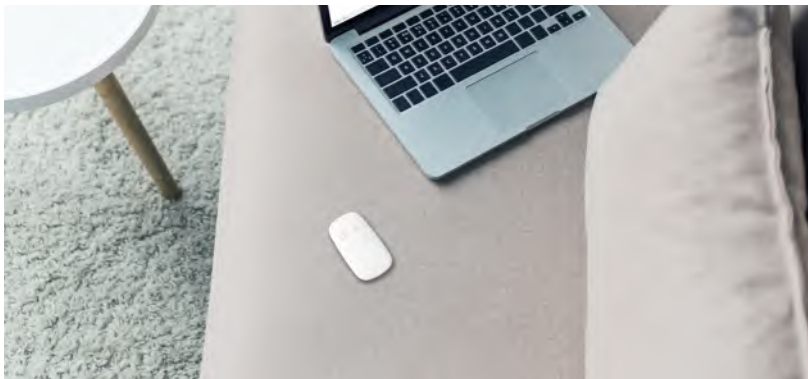

Télécommande



Distance de transmission jusqu'à 900 m



Personnalisation des combinaisons
de touches



Sirènes

Les sirènes intérieures et extérieures offrent un volume d'alarme allant jusqu'à 110 dB, vous permettant d'être alerté lorsque cela compte le plus.



Sirène extérieure sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Sortie sirène jusqu'à 110 dB
-  IP 65
-  4 CR123A / 12 VDC



Sirène intérieure sans fil

-  Distance de transmission jusqu'à 1600 m
-  Sortie sirène jusqu'à 110 dB

Répéteur

Le répéteur sans fil, prend en charge les protocoles sans fil Tri-X et CAM-X, plusieurs méthodes d'appairage, la communication sans fil bidirectionnelle et l'appariement automatique, et est utilisé pour étendre la distance RF dans les systèmes d'alarme.



Répéteur sans fil



Technologies sans fil Tri-X et CAM-X



Distance de transmission jusqu'à 1 600 m



Couplage automatique avec les détecteurs et les périphériques



Longue autonomie de la batterie



PIRCAM prise en charge



Périphériques d'Automatisation

Les prises et relais intelligents Hikvision vous permettent de contrôler et d'automatiser les serrures électriques, les portes, les sirènes et autres appareils à l'aide de l'application Hik-Connect. Les utilisateurs peuvent également configurer l'automatisation par planification ou par différents événements déclenchés.



Prise intelligente

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  100 VAC à 240 VAC, 50/60 Hz, Max. 10A
-  Protection de tension et de courant
-  Affichage de l'énergie consommée
-  Déclenchée par différents événements



Module domotique sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 800 m
-  Sortie unidirectionnelle et entrée antisabotage unidirectionnelle
-  NO/NC, 0 à 36 VDC, Max. 5 A
-  Protection de tension
-  Déclenché par différents événements



Switch mural sans fil

-  Technologie sans fil Tri-X
-  Distance de transmission jusqu'à 1 600 m
-  Sortie unidirectionnelle
-  NO/NF, AC 100 à 240V, Max. 13 A
-  Protection de tension et de courant
-  Déclenché par différents événements



Autres périphériques



**Émetteur sans fil à
entrée unique**

- Technologie sans fil Tri-X
- Jusqu'à 1700 m de distance de transmission
- Sortie tension 3,3 V pour détecteur filaire
- Entrée de détecteur filaire à 1 canal



**Transmetteur
d'E/S multiples**

- Technologie sans fil Tri-X
- Distance de transmission jusqu'à 1100 m
- 16 entrées et 2 sorties
- 2 alimentations 12 V embarquées pour détecteur filaire



**Module d'alimentation
AX PRO**

- Compatible avec AX PRO
- Jusqu'à 2 A de courant d'entrée/sortie
- Large gamme d'alimentation 8-24 VDC



**Boîte de démonstration
de la série AX PRO**

- Déploiement rapide de l'ensemble du système AX PRO
- Transport pratique
- Répondre aux exigences de présentation

Produits & Références

Panneaux			
	AX PRO DS-PWA96-M-WE	AX PRO M2 DS-PWA96-M2-WE	AX PRO M2H DS-PWA96-M2H-WE

Extension	
	Répéteur DS-PR1-WE

Périphériques intérieurs							
	PIRCAM DS-PDPC12P-EG2-WE	Dual-Tech DS-PDD12P-EG2-WE	PIR DS-PDP15P-EG2-WE	Plafonnier PIR DS-PDCL12-EG2-WE	PIR Rideaux DS-PDC15-EG2-WE	Contact magnétique fin DS-PDMCS-EG2-WE	Contact magnétique DS-PDMC-EG2-WE
							
	Bris de Glace DS-PDBG8-EG2-WE	PIR Bris de Glace DS-PDPG12P-EG2-WE	Sirène DS-PS1-I-WE	Bouton d'urgence DS-PDEB1/2-EG2-WE	Bouton d'urgence portable DS-PDEBP1/2-EG2-WE	Détecteur de fumée DS-PDSMK-S-WE	Détecteur de fuite DS-PDWL-E-WE
							
		Détecteur de temp/hum. DS-PDTPH-E-WE					

Périphériques extérieurs					
	PIR Rideaux DS-PDC10AM-EG2-WE	Contact magnétique DS-PDMCX-E-WE	Triple Signal DS-PDTT15AM-LM-WE	Module Caméra DS-PDCM15PF-IR	Sirène DS-PS1-E-WE

Outils de contrôle			
	Clavier DS-PK1-E-WE	Télécommande DS-PKF1-WE	Lecteur DS-PT1-WE

Automatisation			
	Module domotique DS-PM1-O1L-WE	Prise intelligente DS-PSP1-WE	Switch mural DS-PM1-O1H-WE

Autres périphériques				
	Émetteur DS-PM1-I1-WE	Transmetteur DS-PM1-I16O2-WE	Module d'alimentation DS-PM1-D	Boîte de démo DS-PWA96-DB-WE

HIKVISION



AX Hybrid PRO Series

Expanded flexibility with great performance

Inheriting the elegant design of the original AX PRO and embedded with cutting-edge technologies, the AX Hybrid PRO Series offers the combination of reliable wired protection, while delivering expanded flexibility with seamless wireless integration.

Powered by the Speed-X BUS technology, the AX Hybrid PRO system enables end-users to receive HD photo verification efficiently and covers more complicated scenarios like chain stores, offices, factories and banks.

Hikvision Australia

Sydney office: 46 Brookhollow Ave,
Baulkham Hills, NSW 2153
Email: salesau@hikvision.com
Hotline: +61 1300 976 305



Hikvision Australia and New Zealand




Scan to learn more

www.hikvision.com/au-en/

AX HYBRID PRO SERIES HYBRID ALARM SYSTEM

Simplicity Through Innovation

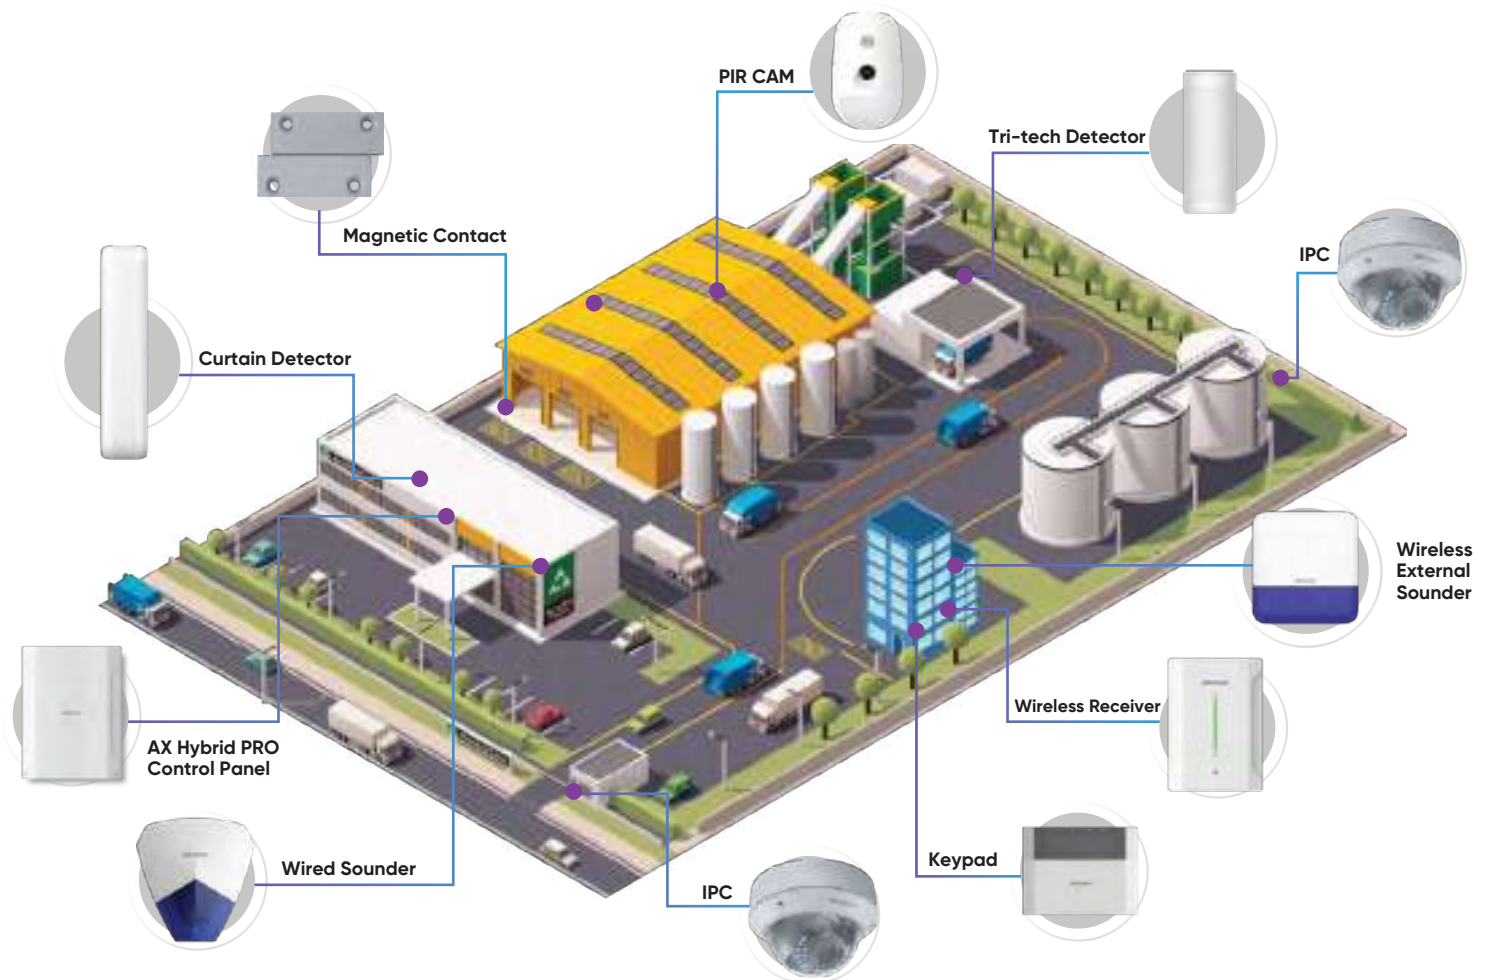

- **Flexible installation with great performance**

Extendable wired and wireless peripherals.

- **Keep secured with Speed-X BUS Technology**

150 times faster than the traditional transmission technology, HD GIFs verification via wired PIRCAM.

- **24/7 reliability with multiple backups**

Supports video verification and ARCs integration. Compatible with LAN, WIFI, 3/4G, PSTN.



Wired PIRCAM

Detect with PIRCAM

Be secure with detection and video in one! Capturing snapshots as the action happens, stay safe and be informed of an intruder in real-time with live updates; keeping you in the loop.



Wireless Receiver

AX PRO wireless peripherals extendable



Compatible with AX PRO Series wireless peripherals via wireless receivers. Convenient and flexible to design and deploy, the hybrid system detects intrusions, fires and water leaks before disaster strikes, indoors and out, day and night, delivering a higher level of security.

Hybrid Pro Alarm System Product List

AX HYBRID PRO CONTROL PANEL	
	DS-PHA64-LP/NP Wired Control Panel

ARMING TOOLS		
	DS-PKI-LRT-HWB Wired LCD Keypad	DS-PKF1-WB 433MHz Two-way Wireless Keyfob

COMMUNICATION MODULES		
	DS-PM2-P PSTN	DS-PM2-S(AU) 3G/4G Communication Module

OUTDOOR DETECTOR	
	DS-PD115AM-LM Outdoor Tri-Tech AM Detector

WIRED SOUNDER	
	DS-PS1-B Sounder

WIRED I&O EXPANDERS			
	DS-PM1-I8O2-H Speed-X Input Expander	DS-PM1-O4L-H Speed-X Output Expander (Low current)	DS-PM1-O4H-H Speed-X Output Expander (Power relay)

WIRELESS RECEIVER	
	DS-PM1-RT-HWB (Compatible with AX PRO Tri-X peripherals) Tri-X Wireless Receiver (433MHz)

INDOOR DETECTORS					
	DS-PDD12P-EG2 Dual-Tech Detector	DS-PDD15AM-EG2 Dual-Tech AM Detector	DS-PDC10DM-VG3 Dual-Tech Detector	DS-PDCL12DT-EG2 Dual-Tech Ceiling Detector	DS-PDP18-EG2 PIR Detector
					
	DS-PDC15-EG2 PIR Detector	DS-PDC5NC-EG2 PIR Detector	DS-PDC10AM-VG3 PIR Detector	DS-PDCL12-EG2 PIR Ceiling Detector	DS-PDSKM-VG3 Seismic Detector
					
	DS-PDSK-P Shock Detector	DS-PDBG8-EG2 Break-Glass Detector	DS-PDPG12P-EG2 PIR-Glass Break Detector	DS-PDPC12P-EG2 Wired PIRCAM	

Welcome to book a training session via training.oceania@hikvision.com